

Představení kolekce Marmoleum® click

Forbo Flooring uvedla v lednu 2007 na trh novou kolekci Marmoleum® click.

1. Představení kolekce

Lamelové podlahové krytiny pro bytové použití se stále častěji stávají standardem pro snadnou a bezpečnou pokládku podlahové krytiny.

V souladu se strategií naší společnosti „Růst podílu linolea v bytovém segmentu“ a možnostmi trhu pro lamelové podlahy jsme představili novou kolekci Marmoleum® click.

Všechny trhy byly zapojeny do hodnocení stávající kolekce společně s lokálními pracovníky společnosti Forbo stejně tak jako s několika zákazníky (distributory).

Všechny důležité informace o produktu jsou obsaženy v tomto dokumentu

2. Kolekce

Produkt:	Forbo Marmoleum® click
Struktura povrchu:	Marmoleum® real a fresco
Počet barev:	21
Počet položek celkem:	42 (21 lamel/21 čtverců)
Rozměr lamel:	90x30 cm ¹
Rozměr čtverců:	30x30 cm
Počet kusů v balení:	7 lamel – k pokrytí cca 1,89 m ² 7 čtverců – k pokrytí plochy 0,63 m ²
Zámkový systém:	zámkový systém vyráběný pod licencí Vällinge Innovation AB

Struktura materiálu:	
Celková tloušťka:	9,8 mm
Marmoleum® :	2,0 mm
Povrchová úprava:	Topshield
Nosný materiál:	6,8 mm HDF
Rubová vrstva:	1.0 mm korek

Lamely

Název barvy	Číslo vzoru	Číslo staré kolekce Marmoleum® click	Kód EAN / UPC
van gogh	753173	53173	8710947139948
natural corn	753846	53846	8710947139955
caribbean	753038	53038	8710947139962
barbados	753858	53858	8710947139979
silver shadow	753860	53860	8710947139986
silver birch	753871	-	8710947139429
eternity	753866	-	8710947139993

¹ toto je změna oproti původní lamelě, jejíž rozměry byly 91x30 cm. V této kolekci se 3 čtverce rovnají velikosti jedné lamely.


sahara	753174	53174	8710947140005
henna	753203	-	8710947140012
raspberry	753879	-	8710947140029
pineapple	753877	-	8710947140036
sky blue	753880	-	8710947140043
camel	753876	-	8710947140050
volcanic ash	753872	-	8710947140067
red copper	753870	-	8710947140074
wine barrel	753202	-	8710947140081
bleeckerstreet	753127	-	8710947140098
lime	753878	-	8710947140104
lapis lazuli	753205	-	8710947140111
walnut	753874	-	8710947140128
raven	753209	-	8710947140135

Čtverce

Název barvy	Číslo vzoru	Číslo staré kolekce Marmoleum® click	Kód EAN / UPC
van gogh	763173	63173	8710947140142
natural corn	763846	63846	8710947140159
caribbean	763038	63038	8710947140166
barbados	763858	63858	8710947140173
silver shadow	763860	63860	8710947140180
silver birch	763871	-	8710947139511
eternity	763866	-	8710947140197
sahara	763174	63174	8710947140203
henna	763203	-	8710947140210
raspberry	763879	-	8710947140227
pineapple	763877	-	8710947140234
sky blue	763880	-	8710947140241
camel	763876	-	8710947140258
volcanic ash	763872	-	8710947140265
red copper	763870	-	8710947140272
wine barrel	763202	-	8710947140289
bleeckerstreet	763127	-	8710947140296
lime	763878	-	8710947140302
lapis lazuli	763205	-	8710947140319
walnut	763874	-	8710947140326
raven	763209	-	8710947140333

3. Barvy

Kolekce se skládá z 21 barev. Všechny jsou dostupné jak v lamelách tak i ve čtvercích. Srovnání se starou kolekcí Marmoleum® click má nová 21 barev z čehož je 6 barev nově vyvinutých (3209 raven, 3878 lime, 3879 raspberry, 3877 pineapple, 3876 camel, 3880 sky blue), 6 barev přechází ze stávající kolekce (3173 van gogh, 3846 natural corn, 3038 caribbean, 3858 barbados, 3860 silver shadow, 3174 sahara) a zbylé jsou barvy kolekce Marmoleum® global

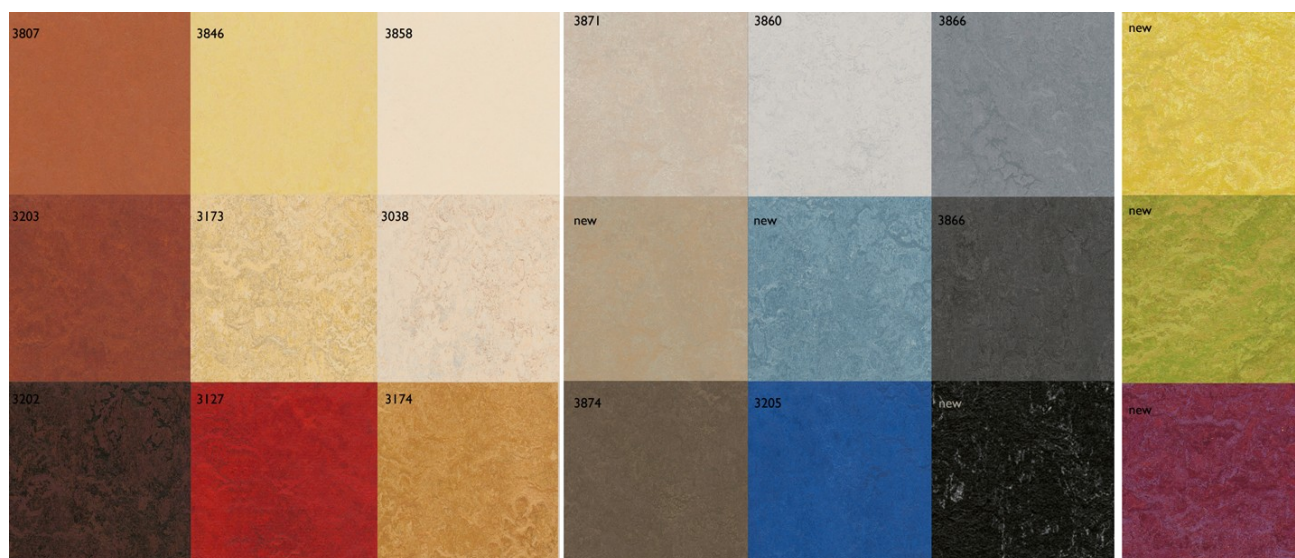

4. Nabídka produktu

Marmoleum® click je dodáváno v panelech nebo ve čtvercích. Tímto způsobem se materiál odlišuje od běžné nabídky laminátových podlah. Velikost materiálu Marmoleum® click se zaměřuje více na tradiční korkové lamelové podlahy.

5. Struktura materiálu

Marmoleum® click (podobě jako téměř všechny laminátové a korkové podlahoviny) je konstruováno na základním jádru z vysoce hustotní dřevovláknité desky (HDF). HDF vyhovuje specifickým požadavkům na odolnost proti vodě.

Nosná deska materiálu Marmoleum® click, která již není obarvena do zelena, si ale zachovává svoji originální (přírodní) hnědou barvu. Skutečnost, že používáme neobarvenou HDF nám samozřejmě umožňuje poskytnout produktu lepší charakteristiku ve vztahu k ochraně životního prostředí.

Vrchní vrstvu lamely pokrývá 2 mm vrstva linolea Marmoleum®, která je ošetřena povrchovou úpravou Topshield.

Rubovou vrstvu lamely Marmoleum® click pokrývá kork, poskytující zvukovou izolaci stejně rovněž napomáhá snadné instalaci.

6. Zámkový systém

Marmoleum® click je opatřeno novým zámkovým systémem, který umožňuje snadnou pokládku a má vyšší pevnost v tahu než zámkový spoj používaný u předchozí kolekce Marmoleum® click. Zámkový systém je vyráběný pod licenci Välinge Innovation AB. Tato společnost představila celosvětově patentovanou technologii rychlého a jednoduchého způsobu, jak instalovat podlahové lamely mechanicky, bez nutnosti používat lepidlo. Välinge a jeho licence představují jednu z největších skupin v podlahářském odvětví na světě. Forbo s produktem Marmoleum® click má unikátní patentové osvědčení konstrukce Välinge zámkového spoje.

Pracovali jsem společně s Välinge, abychom vyvinuli nejvhodnější zámkový systém pro náš linoleový produkt (který je s 2 mm vrchní vrstvou linolea zcela unikátní) Výsledkem je velmi jednoduše se instalující zámkový systém, který je charakteristický výjimečně pevným uzamknutím.

Zámkové systémy Välinge a Unilin nemohou být použity současně a vzájemně se kombinovat. Z tohoto důvodu mohou být lamely a čtverce ze staré kolekce Marmoleum® click použity jen se shodnými produkty. To samé platí pro panely a čtverce nové kolekce.

7. Technické specifikace

Marmoleum® click je specifikováno dle normy EN 685



Třída 23: Bytová výstavba




Třída 32: Občanská výstavba

8. Instalace

Pokyny k pokládce jsou přiloženy v každém balení lamel nebo čtverců. Tyto instrukce obsahují část všeobecných informací a instalační pokyny. Všeobecné informace byly přeloženy do 11 jazyků včetně českého jazyka, instalační pokyny jsou znázorněny schématickými obrázky, které nepotřebují překlad.

Pokyny k pokládce:

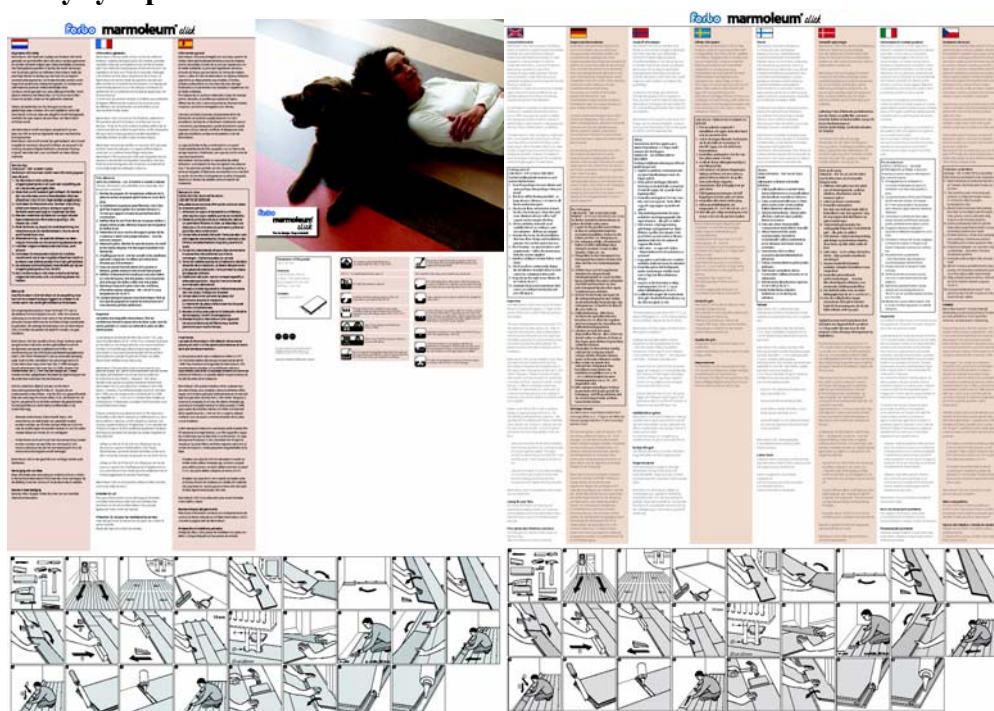

Všeobecné informace

Vrchní vrstvu materiálu Marmoleum® click tvoří přírodní linoleum, které je vyráběno výhradně z obnovitelných materiálů a proces jeho výroby je v souladu s ekologicky příznivými postupy. Jeho hlavní složkou je přírodní lněný olej, který je smíchán s dřevitou moučkou, pryskyřicí a vápencem. Svoji barvu získává Marmoleum® z přírodních pigmentů.

Lisováním za vysokého tlaku na jutovou tkaninu vzniká mimořádně odolná a ekologicky šetrná podlahová krytina.

Vzhledem k tomu, že se linoleum vyrábí z přírodních surovin, může docházet k nepatrným odchylkám v barvě a struktuře mezi výrobními šaržemi i vzorky a dodaným materiálem.

Dokončovací proces při výrobě linolea probíhá v sušících komorách, což má za následek dočasný přírodní film, který může výrobku dodávat nažloutlý odstín.

Pokud vystavíte materiál přirozenému nebo umělému světlu, žlutý odstín zmizí a plně vyniknou pravé barvy podlahoviny Marmoleum®

Poté je Marmoleum® spojeno s kvalitní HDF základovou deskou s korkovým podkladem. Deska je opatřena po okrajích mechanickým zámkovým systémem.

Marmoleum® click je instalováno bez nutnosti lepení. Při instalaci je možné zaklapnutí pera do drážky nebo drážky do pera. Metoda instalace “úhel-úhel” je zobrazena níže.

Začínáme s pokládkou

SEZNAM - TOP 10 PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE

Další informace ke každému bodu naleznete níže:

1. **Balení skladujte při pokojové teplotě** a při instalaci otevírejte jedno balení po druhém.
2. Tato podlaha bude **instalována jako plovoucí**, tj. vždy zachovejte mezeru (=10 mm) od **všech pevných** konstrukčních dílů.
3. **Zkontrolujte konstrukci Vaší podlahy.** Musí být suchá (**vždy to zkontrolujte!**), čistá, pevná a rovná, odstraňte vždy koberce a zkontrolujte podlahu.
4. Zvolte podkladový materiál (pečlivě čtěte níže!) podle Vaší konkrétní situace– **konstrukce podlah jsou různé!**
5. Změřte místnost, určete směr pokládky, vzor podlahy a instalované obrazce. Předřežte první a/nebo poslední řadu.
6. **Podlahové vytápění-** viz. speciální rady a požadavky – následujte instrukce dodavatele systému!
7. Instalujte podle pokynů níže, pracujte čistě!
8. Během instalace **průběžně kontrolujte** panely. Již instalované poškozené panely nemohou být později reklamovány!
9. Vždy udržujte **správné klima v místnosti 40-60 % relativní vlhkosti a teplotu 18-24 °C.**
10. Udržujte/čistěte Marmoleum® click přesně podle instrukcí a bude se z něj mít dlouhotrvající užitek.

Důležité

Balení Marmoleum® click by měly být skladovány ve vodorovné poloze a neotevřené po dobu přibližně 2-3 dnů uprostřed místnosti, ve které budou instalovány.

Pokožová teplota by měla být nejméně 15°C, relativní vlhkost vzduchu přibližně 40 - 60%. K zachování dlouholeté životnosti materiálu Marmoleum® click doporučujeme použití elektronického zvlhčovače (výparníku), aby jste se vyvarovali extrémnímu vysychání (zejména během zimního období). Před instalací by měly být panely zkontrolovány na denním světle.

Marmoleum® click může být instalováno na jakýkoli čistý, suchý, rovný a strukturálně neporušený podklad podlahy (v souladu s všeobecně uznávanými pravidly). Dbejte prosím, aby všechny koberece byly odstraněny. U minerálních podkladů (tj. beton) by měla být zbytková vlhkost max. 2 CM%, u anhydritových vyrovnávacích potěrů max. 0.5 CM%. Nerovnosti větší než + 2mm na 2m musí být patřičně vyrovnány. Pokud je to nezbytné, projednejte podmínky podkladu podlahy s Vaším dodavatelem.

Podklad podlahy vždy pokryjte zábranou proti vlhkosti; PE fólií odolnou proti stárnutí nebo pro níže definované situace – specifikovanou fólií. Dodatečná PE pěna (tloušťka 2mm, hustota min 30 kg/m³ –umístěná na fólii rovněž zlepšuje zvukovou izolaci a vyrovnává malé nerovnosti v podkladu.

- Při instalaci na minerální podklady použijte 0.20 mm silnou PE fólii (tj. beton, kromě podkladu z litého asfaltu). Okraje by měly být u zdí ohnuty vzhůru (na 5 cm) a spáry se musí překrývat nejméně o 20 cm.
- Při instalaci na podklad (také ze dřeva) s podlahovým vytápěním použijte fólii nejméně 0.2 mm tloušťky. Vezměte na vědomí, že konstrukce podlahy bude mírně omezovat přenos tepla.

Marmoleum® click není vhodné pro vlhké prostory jako jsou koupelny.

Péče o vaši podlahu

Pro více informací o čištění a údržbě, pro získání brožury Marmoleum® péče o podlahu, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele nebo klikněte na webové stránky www.marmoleum.cz

Úprava noh nábytku a vchody do objektů

Nalepte na nohy židlí i nohy jiného nábytku plstěné podložky.

U vstupů přímo z venku umístěte odpovídající čistící zóny (rohožky).

9. Servisní pokyny

9a. Čištění a údržba

Pro čištění a údržbu materiálu Marmoleum® click se doporučuje použít metodu čištění podlahové krytiny Forbo Monel. Eventuálně se může využít místně dostupné prostředky pro čištění a údržbu linoleových podlahových krytin.

9b. Zvuková izolace podkladu

V kombinaci se specifickým Forbo podkladem Marmoleum® click splňuje požadavky normy EN – ISO 717-2 týkající se regulace kročejové neprůzvučnosti, vyhovuje požadavkům delta LW 21 dB (předpis EU) a delta L_{lin} 10 dB (předpis NL)

9c. Instalační nářadí

Jelikož Marmoleum® click využívá takzvanou konstrukci „úhel-úhel“ není potřeba zaklapnout (nebo vtloukat) lamely na správnou pozici. Toto by také nemělo způsobit poškození lamel. K dispozici je soubor nástrojů pro pokládku. Tento set obsahuje dorážecí desku a klínek.

10. Balení

Lamely a čtverce jsou baleny po 7 kusech v bílé kartónové krabici. Krabice je zatavena a logo Marmoleum® je zřetelně rozpoznatelné na delší straně balení. Pokyny k pokládce jsou vloženy v každém balení.

Stejně jako tomu bylo u minulé kolekce Marmoleum® click, vrchní lamela je otočena, proto aby se zabránilo barevné odlišnosti od spodních lamel ve stejném balení (film ze sušících komor) Barva materiálu je uvedena na etiketě na každém balení. Pro čtverce se používá uzavřená krabice, aby lépe chránila materiál. Také směr struktury lepenky je změněn o 90°, aby lépe ochránil rohy balení.